



Nimbus Aquaslim FS



Ventilo-convector cu montaj pe podea sau tavan*, pentru încălzire și răcire

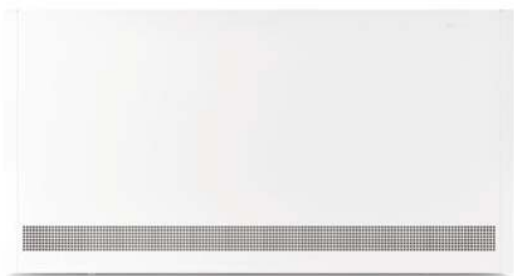

- / Design elegant
- / Interfața tactilă (opțional) poate fi integrată la bordul aparatului
- / Control de perete (opțional) cu posibilitatea de a controla până la 30 de unități
- / Funcție SILENT, pentru minimizarea zgomotului
- / Tehnologie inverter DC
- / Ventilator tangențial cu aripioare
- / Structură din tablă galvanizată de înaltă rezistență

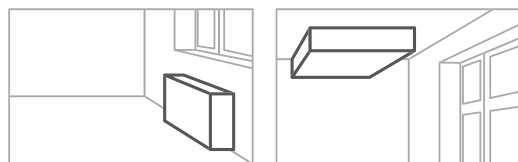

Instalare pe podea

Instalare pe tavan*

*Accesorii opționale necesare



VENTILOCONVECTOR

DATE TEHNICE

Turație Scăzută Medie Ridică Scăzută Medie Ridică Scăzută Medie Ridică Scăzută Medie Ridică


PERFORMANȚA LA RĂCIRE (a)**		10			20			30			40		
Randament sensibil	kW	0,41	0,55	0,73	0,59	1,07	1,72	0,83	1,51	2,11	1,02	1,84	2,71
Randament total	kW	0,55	0,73	0,91	0,75	1,36	2,12	1,15	2,08	2,81	1,32	2,39	3,30
Putere electrică absorbită	W	5	7	11	4	8	19	6	11	20	5	11	29
Pierderi de sarcină	kPa	5,7	10,2	12,1	1,9	4,3	8,2	2,7	9,9	17,1	2,5	8,8	18,0
Debit de apă	m ³ /h	0,09	0,13	0,17	0,13	0,23	0,35	0,20	0,36	0,49	0,23	0,41	0,61
FCEER		C			B			A			A		

PERFORMANȚA LA ÎNCĂLZIRE LA 45 °C (b)**		10			20			30			40		
Randament total	kW	0,57	0,78	1,02	0,82	1,53	2,21	1,20	2,16	3,02	1,47	2,59	3,81
Putere electrică absorbită	W	5	7	11	4	8	19	6	11	20	5	11	29
Pierderi de sarcină	kPa	2,6	6,8	9,1	1,5	4,3	9,2	2,7	9,3	19,1	3,0	8,9	21,2
Debit de apă	m ³ /h	0,10	0,14	0,19	0,14	0,27	0,41	0,21	0,38	0,52	0,26	0,45	0,69
FCCOP		C			B			B			B		
Putere acustică	dB(A)	33	44	51	35	45	53	36	46	54	36	47	55

PERFORMANȚA ÎN ÎNCĂLZIRE LA 70 °C (c)		10			20			30			40		
Randament total nominal	kW	1,89			3,99			5,47			6,98		
Debitul nominal al apei	m ³ /h	0,16			3,43			4,71			6,0		
Căderi nominale de presiune a apei	kPa	6,7			7,6			16,1			14		

(a) Temperatura apei din baterie 7/12 °C, temperatura aerului ambiant 27 °C b.s. și 19 °C b.u.
 (b) Temperatura apei din baterie 45/40 °C, temperatura aerului ambiant 20 °C.
 (c) Temperatura apei bateriei 70/60°C, temperatura aerului ambiant 20°C.
 **Date certificate Eurovent

NIMBUS AQUASLIM FS	10	20	30	40
COD	3301545	3301546	3301547	3301548

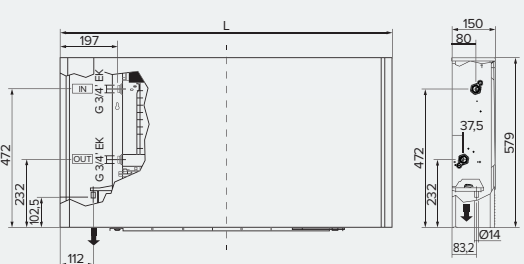

Modello	10	20	30	40
L mm	723	923	1123	1323

IN Admisia apei
 OUT Evacuarea apei

ACCESORII OPȚIONALE COD

ACCESORII DE INSTALARE

Supapă cu trei căi FS	3301559
Picioare estetice FS	3301560
Bazin de condensare pentru tavan 10 FS	3301561
Bazin de condensare pentru tavan 20 FS	3301562
Bazin de condensare pentru tavan 30 FS	3301563
Bazin de condensare pentru tavan 40 FS	3301564
Racord EK 3/4" pentru supapă FS	3301565

ACCESORII DE CONTROL***

Comandă tactilă la bord FS	3301556
Placă de control de perete FS	3301557
Comandă tactilă de perete FS	3301558

***Nimbus Aquaslim FS este furnizat fără niciun fel de control. Trebuie să achiziționați unul dintre controalele disponibile ca accesoriu pentru a verifica produsul.