

CKZ 80-100 H




Accumulo inerziale e separatore idraulico 2/4 attacchi per impianti caldo/freddo

- / Elevata coibentazione per ridurre le dispersioni termiche
- / Pozzetti portasonde per la gestione ottimale della temperatura
- / Installazione a muro e a pavimento

Classe energetica



CKZ 80-100 H

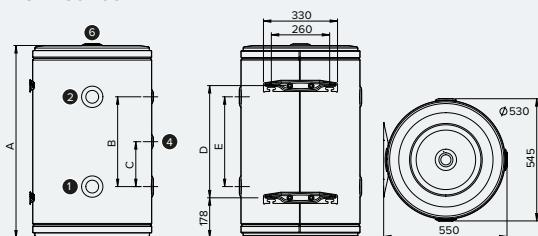

	CKZ 80	CKZ 100
A	717 mm	857 mm
B	260 mm	400 mm
C	130 mm	200 mm
D	360 mm	500 mm
E	260 mm	400 mm

LEGENDA

		80-100
1-2	Collegamento rete primaria/secondaria	F 1 1/2"
3-5		
4	Sonda	F 1/2"
6	Sfiato	F 1 1/2"
7	Scarico	n.a.
8	Termometro	n.a.

DATI TECNICI

		CKZ 80 H	CKZ 100 H
Capacità	l	79	93
Pressione massima di esercizio	bar	6	6
Dispersioni termiche	W	61	63
Temperatura massima	°C	95	95
Massa a vuoto	kg	31	36

CKZ		80 H	100 H
	Classe energetica accumulatore	C	C
CODICE		3060863	3060864